



Bilderschienen

Aufhängesysteme und Zubehör



Bilderschienensysteme

■ Wandsysteme

7	minirail
8	cliprail
9	cliprail pro
10	cliprail max
11	prorail max
12	prorail crown
13	evoluon
14	windsor & riva
15	Einputzschiene
18	j-rail
20	j-rail max

■ Deckensysteme

23	Xpo
24	D200
25	UP
26	GK250
27	plasterboard
28	drop ceiling rail
29	DP250
30	U-Deckenschiene
31	U-Deckenschiene pro
32	prorail flat

■ Systeme mit Beleuchtung

34	multirail
35	multirail max
36	multirail crown
37	multirail flat
38	U-Deckenschiene multi

Zubehör für Schienen

40	Zubehör Beleuchtung
50	Magnet Set
51	Einhängehaken
52	Abhängeseile
54	Bilderhaken

Sonstiges

42	Klemmschienen
44	Bilderleisten
46	Soloaufhänger
48	Deckenhänger
49	Abhängehaken Platten
56	Bildrahmenaufhänger
57	Zubehör
58	Trennwandhaken



Wir, die Firma **STRÜSSMANN®**, freuen uns, Ihnen unsere hochwertigen und eleganten Produkte zum Aufhängen und Präsentieren von Bildern und Objekten anbieten zu können.


Es werden ausschließlich die besten Materialien verwendet. Jeder Produktionsgang unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Viele unserer Produkte sind patentiert.

Wenn Sie ein hochwertiges, zweckmäßiges und elegantes Aufhängesystem für Ihre Bilder suchen, finden Sie bei uns ein breites Angebot:

- benutzerfreundliche Lösungen für alle Wand- und Deckenarten
- Beratung durch Fachleute
- individuelle Angebote innerhalb von 24 Stunden
- alle Einzelteile sind direkt vom Lager erhältlich
- schnelle Lieferung der Ware mit Paketdienst

Dieser Katalog bietet zahlreiche Lösungen, die speziell entwickelt wurden damit Sie Ihre Bilder sicher, elegant und nach Ihren Vorstellungen aufhängen können.


Mit freundlichen Grüßen
Manfred Strüßmann

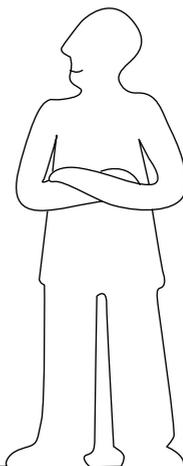

Bilderschienen zur Wandmontage



minirail
Tragkraft 25 kg/m
Seite 7



cliprail
Tragkraft 20 kg/m
Seite 8




cliprail pro
Tragkraft 45 kg/m
Seite 9



cliprail max
Tragkraft 25 kg/m
Seite 10



prorail max
Tragkraft 45 kg/m
Seite 11



prorail crown
Tragkraft 45 kg/m
Seite 12




evluon
biegbar
Seite 13



plasterrail
Tragkraft 25 kg/m
Seite 17




plasterrail 2021
Tragkraft 20 kg/m
Seite 16



windsor/riva
Tragkraft 20 kg/m
Seite 14



j-rail
Tragkraft 45 kg/m
Seite 18




j-rail max
Tragkraft 100 kg/m
Seite 20



papergrip
Klemmschiene
Seite 42




Setup
Bilderboard
Seite 45



GripUp
Bilderboard
Seite 44

Bilderschienen mit Beleuchtung




multirail
Tragkraft 45 kg/m
Seite 34



multirail max
Tragkraft 45 kg/m
Seite 35



multirail crown
Tragkraft 45 kg/m
Seite 36



multirail flat
Tragkraft 45 kg/m
Seite 37




U-Deckenschiene MULTI
Tragkraft 30 kg/m
Seite 38


Bilderschienen zur Decken-montage/einbau




U-Deckenschiene PRO
Tragkraft 30 kg/m
Seite 31



U-Deckenschiene
Tragkraft 20 kg/m
Seite 30




prorail flat
Tragkraft 45 kg/m
Seite 32




D200
Tragkraft 20 kg/m
Seite 24




UP
Tragkraft 20 kg/m
Seite 25




Xpo
Tragkraft 20 kg/m
Seite 23




GK250
Tragkraft 20 kg/m
Seite 26



plasterboard
Tragkraft 25 kg/m
Seite 27




DP250
Tragkraft 20 kg/m
Seite 29



drop ceiling rail
Tragkraft 20 kg/m
Seite 28

Wandschienen



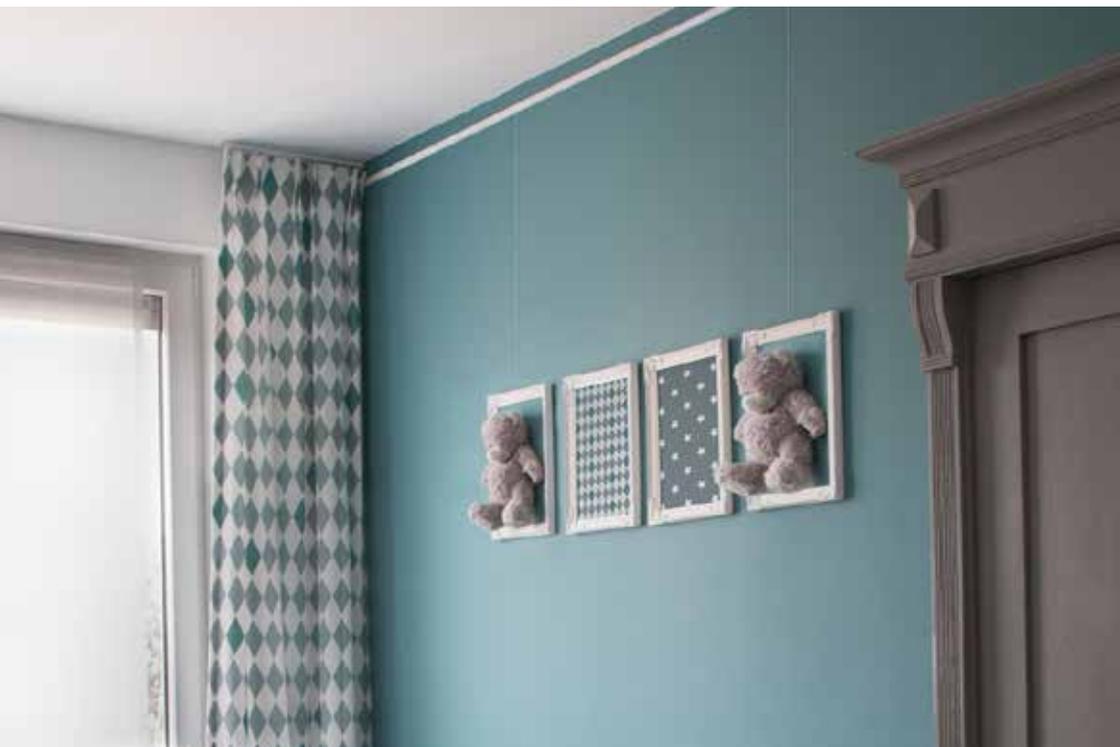


Schienen zur Wandmontage

Seite 7	minirail
Seite 8	cliprail
Seite 9	cliprail pro
Seite 10	cliprail max
Seite 11	prorail max
Seite 12	prorail crown
Seite 13	evoluon
Seite 14	windsor & riva
Seite 16	plasterrail
Seite 18	j-rail
Seite 20	j-rail max



Maße	9 x 16 mm
Tragfähigkeit	max. 25 kg/m
Farbe	weiß alu schwarz
Länge in cm	100 150 200 300
Montage: an der Wand	Clipschraube 3 Stck pro Meter



Produktinformationen

Das patentierte minirail Schienensystem ist das weltweit schmalste und innovativste Aufhängesystem für Bilder. Wenn Sie eine elegante, unauffällige Aufhängung suchen, ist die minirail die beste Lösung.

Die Schiene hat eine Höhe von nur 16 mm und passt sich Ihren Räumen perfekt an. Mit der für dieses System speziell entwickelten Clipschraube ist eine schnelle und problemlose Montage möglich.

Die minirail besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in den Farben weiß (RAL 9016), alu matt oder schwarz sowie in verschiedenen Längen.

Die minirail wird mit einer speziell entwickelten Clipschraube an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter. Schienenverbinder, Endkappen und Eckverbinder bestehen aus Kunststoff.

Die minirail hat eine Tragkraft von max. 25 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden.




Die minirail kann nicht an schrägen Wänden eingesetzt werden.

Schienen & Montagezubehör

RM10110	minirail weiß 100 cm
RM10150	minirail weiß 150 cm
RM10120	minirail weiß 200 cm
RM10130	minirail weiß 300 cm
RM30110	minirail alu matt 100 cm
RM30150	minirail alu matt 150 cm
RM30120	minirail alu matt 200 cm
RM30130	minirail alu matt 300 cm
RM20110	minirail schwarz 100 cm
RM20115	minirail schwarz 150 cm
RM20120	minirail schwarz 200 cm
RM20130	minirail schwarz 300 cm
SR10000	minirail Clipschraube (3 Stück pro Meter)
SR50200	Dübel 6 mm
SR50500	Dübel DuoPower 6 mm
RD10200	Schienenverbinder Kunststoff
RY10300	Endkappe weiß Kunststoff
RY30300	Endkappe grau Kunststoff
RY20300	Endkappe schwarz Kunststoff
RY10200	Eck-/ Kantenverbinder weiß
RY30200	Eck-/ Kantenverbinder grau
RY20230	Eck-/ Kantenverbinder schwarz



Maße	8,2 x 25 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	weiß alu schwarz
Länge in cm	100 150 200 300
Montage: an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Die cliprail ist die am meisten verwendete Aufhängeschiene. Das Schienensystem ist robust, einfach anzubringen und passt in jeden Raum.

Die cliprail besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Die Bilderschiene cliprail ist erhältlich in den Farben weiß (RAL 9016), alu matt oder schwarz sowie in verschiedenen Längen.

Die cliprail wird mit einem speziellen Befestigungsclip an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter. Zusätzlich benötigen Sie Schrauben und Dübel (wir empfehlen Schrauben 4x40 mm sowie Dübel 6mm). Der Befestigungsclip besteht aus Messing, der Schienenverbinder besteht aus Metall. Endkappen sowie Eckverbinder bestehen aus Kunststoff.

Die cliprail hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden.




Die cliprail ist in Verbindung mit Schienenstoppfern für schräge Wände einsetzbar.

Schienen & Montagezubehör

- RC10301 cliprail weiß 100 cm
- RC10315 cliprail weiß 150 cm
- RC10320 cliprail weiß 200 cm
- RC10330 cliprail weiß 300 cm
- RC30110 cliprail alu matt 100 cm
- RC30115 cliprail alu matt 150 cm
- RC30120 cliprail alu matt 200 cm
- RC30130 cliprail alu matt 300 cm
- RC20110 cliprail schwarz 100 cm
- RC20115 cliprail schwarz 150 cm
- RC20120 cliprail schwarz 200 cm
- RC20130 cliprail schwarz 300 cm
- RD40100 Befestigungsclip | Messing
(3 Stück pro Meter)
- SR30100 Schraube 4x40 mm
- SR50200 Dübel 6 mm
- SR50500 Dübel DuoPower 6 mm
- RD40200 Schienenverbinder | Metall
- RD10300 Endkappe weiß | Kunststoff
- RD30300 Endkappe grau | Kunststoff
- RD20300 Endkappe schwarz | Kunststoff
- RD10400 Eck-/ Kantenverbinder weiß
- RD30400 Eck-/ Kantenverbinder grau



Maße	11 x 28 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß alu matt
Länge in cm	100 150 200 300
Montage: an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Das cliprail pro System ist geprägt durch eine besonders tragfähige Schiene für Lasten bis zu 45 kg pro Meter. Das kompakte Schienendesign ist sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsräumen von beeindruckender Wirkung.

Durch die hohe Materialstärke der Schiene ist das cliprail pro System eine optimale Lösung, wenn es darum geht, Kunstwerke von größerem Gewicht so aufzuhängen, dass es elegant und ansprechend aussieht.

Die cliprail pro wird mit einem speziellen Befestigungsclip an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter. Zusätzlich benötigen Sie Schrauben und Dübel (wir empfehlen Schrauben 4x40 mm sowie Dübel 6 mm). Der Befestigungsclip besteht aus Messing, der Schienenverbinder besteht aus Metall. Endkappen sowie Eckverbinder bestehen aus Kunststoff.

Die cliprail pro hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden.
Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar.
Diese Schiene gibt es auch als multirail mit Strom.

Schienen & Montagezubehör




VC10110 cliprail pro weiß 100 cm
 VC10150 cliprail pro weiß 150 cm
 VC10200 cliprail pro weiß 200 cm
 VC10300 cliprail pro weiß 300 cm
 VC30100 cliprail pro alu matt 100 cm
 VC30150 cliprail pro alu matt 150 cm
 VC30200 cliprail pro alu matt 200 cm
 VC30300 cliprail pro alu matt 300 cm

RD40100 Befestigungsclip | Messing
 (3 Stück pro Meter)
 SR30100 Schraube 4x40 mm
 SR50200 Dübel 6 mm
 SR50500 Dübel DuoPower 6 mm
 RD40200 Schienenverbinder | Metall

VE10200 Endkappe weiß | Kunststoff
 VE30200 Endkappe grau | Kunststoff
 VD10400 Eck-/ Kantenvorbinder weiß
 VD30400 Eck-/ Kantenvorbinder grau



Maße	8,2 x 32 mm
Tragfähigkeit	max. 25 kg/m
Farbe	weiß alu schwarz
Länge	100 150 200 300
Montage: an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Die cliprail max ist ein Aufhängesystem für Perfektionisten. Die Oberkante dieser Schiene ermöglicht eine deckennahe Montage, so dass sie eine Einheit mit Decke und Wand bildet. Die Schiene ist bei geraden Decken besonders wirkungsvoll.

Die cliprail max besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in den Farben weiß (RAL 9016), alu matt oder schwarz sowie in verschiedenen Längen.

Die cliprail max wird mit einem speziellen Befestigungsclip an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter. Zusätzlich benötigen Sie Schrauben und Dübel (wir empfehlen Schrauben 4x40 mm sowie Dübel 6mm). Der Befestigungsclip besteht aus Messing, der Schienenverbinder besteht aus Metall. Endkappen sowie Eckverbinder bestehen aus Kunststoff.

Die cliprail max hat eine Tragkraft von max. 25 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Sie kann direkt unterhalb der Decke montiert werden.




Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar.

Schienen & Montagezubehör

RC10210	cliprail max weiß 100 cm
RC10215	cliprail max weiß 150 cm
RC10220	cliprail max weiß 200 cm
RC10230	cliprail max weiß 300 cm
RC30210	cliprail max alu matt 100 cm
RC30215	cliprail max alu matt 150 cm
RC30220	cliprail max alu matt 200 cm
RC30230	cliprail max alu matt 300 cm
RC20210	cliprail max schwarz 100 cm
RC20215	cliprail max schwarz 150 cm
RC20220	cliprail max schwarz 200 cm
RC20230	cliprail max schwarz 300 cm
RD40100	Befestigungsclip Messing (3 Stück pro Meter)
SR30100	Schraube 4x40 mm
SR50200	Dübel 6 mm
SR50500	Dübel DuoPower 6 mm
RD40200	Schienenverbinder Metall
RY10110	Endkappe weiß Kunststoff
RY30110	Endkappe grau Kunststoff
RY20110	Endkappe schwarz Kunststoff
RY10100	Eck-/ Kantenverbinder weiß
RY30100	Eck-/ Kantenverbinder grau
RY20300	Eck-/ Kantenverbinder schwarz



Maße	11 x 38 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß alu matt
Länge	200 cm 300 cm
Montage: an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Das stabile System wurde für den Perfektionisten entwickelt. Die prorail max verfügt über einen speziellen Flansch, der für einen besonders guten Anschluss an Ihrer flachen Decke sorgt. Die Schiene ist bei geraden Decken besonders wirkungsvoll.

Die prorail max besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in den Farben weiß (RAL 9016) oder alu matt sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die prorail max wird mit einem speziellen Befestigungsclip an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter. Zusätzlich benötigen Sie Schrauben und Dübel (wir empfehlen Schrauben 4x40 mm sowie Dübel 6mm). Der Befestigungsclip besteht aus Messing, der Schienenverbinder besteht aus Metall. Endkappen sowie Eckverbinder bestehen aus Kunststoff.

Die prorail max hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung.

Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Sie kann direkt unterhalb der Decke montiert werden.

Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar.

Diese Schiene gibt es auch als multirail max mit Strom.

Schienen & Montagezubehör




RM10415 prorail max weiß 150 cm
 RM10420 prorail max weiß 200 cm
 RM10430 prorail max weiß 300 cm
 RM30415 prorail max alu matt 150 cm
 RM30420 prorail max alu matt 200 cm
 RM30430 prorail max alu matt 300 cm

RD40100 Befestigungsclip | Messing
 (3 Stück pro Meter)
 SR30100 Schraube 4x40 mm
 SR50200 Dübel 6 mm
 SR50500 Dübel DuoPower 6 mm
 RD40200 Schienenverbinder | Metall

VE10400 Endkappe weiß | Kunststoff
 VE30400 Endkappe grau | Kunststoff
 VD20500 Eck-/Kantenverbinder weiß
 VD30500 Eck-/Kantenverbinder grau



Maße	11 x 38 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Wand	Senkkopfschraube 4 Stck pro Meter



Produktinformationen

Das prorail crown System ist ein einzigartiges Bildaufhängesystem zur direkten Schraubbefestigung an der Wand. Das Schienensystem lässt sich perfekt in den Raum integrieren, indem die Schiene in eine Ornamentleiste eingepipst wird. Außerdem kann eine Gips- oder Schaumstoffzierleiste an der Schiene angeklebt werden.

Die prorail crown besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in weiß (RAL 9016) sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die prorail crown wird direkt an die Wand montiert. Durch 4 vorgebohrte Löcher pro Meter ist die Montage besonders einfach. Zusätzlich benötigen Sie Senkkopfschrauben und Dübel (wir empfehlen Schrauben 4x40 mm in weiß sowie Dübel 6 mm). Endkappen gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Die prorail crown hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden. Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar.

Diese Schiene gibt es auch als multirail crown mit Strom.

Schienen & Montagezubehör

RH10420 prorail crown weiß 200 cm
RH10430 prorail crown weiß 300 cm



je 4 vorgebohrte Löcher pro Meter
SJ10200 Senkkopfschraube weiß
SR50200 Dübel 6 mm
SR50500 Dübel DuoPower 6 mm

RD20500 Schienenverbinder | Kunststoff
RD20400 Eckverbinder | Kunststoff

Perlon- oder Stahlseile sowie Bilderhaken und anderes Zubehör ab Seite 46.



Maße	3 x 26 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	alu matt
Länge	200 cm
Montage an der Wand	Abstandshalter 7 pro Schiene



Produktinformationen

Mit der Bilderschiene evoluon können gebogene Wände ab jetzt optimal genutzt werden! Die Schiene wurde speziell für Wände mit Rundungen entwickelt, diese Schiene lässt sich jedoch genauso einfach an geraden oder (leicht) gebogenen Wänden verwenden. Die Schiene ist formbar und kann mit der mitgelieferten Biegeform perfekt proportional zu den Konturen einer Wand gebogen werden.

Die evoluon besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in alu matt und in 200 cm Länge.

Die evoluon wird mit einem Abstandshalter an der Wand befestigt. Erforderlich sind 7 Stück pro Schiene. Zusätzlich werden Schrauben und Dübel (Schrauben 4x40 mm | Dübel 6mm) benötigt. Schienenverbinder, Endkappen sowie Eckverbinder gibt es für diesen Schientyp nicht.

Die evoluon hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden.

Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar.

Schienen & Montagezubehör

EVO3000 Bilderschiene evoluon
inkl. Montagematerial:
7x Abstandshalter | 7x Schraube
7x Dübel DuoPower | 1x Biegeform



TCS9016 evoluon Haken | grau

*Perlon- und Stahlseile mit Softgleiter
sowie Bilderhaken sind separat zu bestellen.*





Maße	18 x 45 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Material	Ayous Holz
Länge	240 cm
Montage an der Wand	kleben, nageln oder schrauben



Produktinformationen

Die Holzschienen sind elegant und warm. Erleben Sie angenehme Wärme von Holz in Ihrer Einrichtung ohne die Funktion der Bildaufhängung zu verlieren.

Perfektes Holz für Ihr Bilderhängesystem! Die neuen Holzschienen sind aus Ayous Holz gefertigt und FSC- und PEFC-zertifiziert. Ayous Holz unterscheidet sich von anderem Holz, weil es sich nicht verformt oder splittert und aufgrund seiner glatten Struktur somit perfekt für die Neulackierung zu verieren.

Die Schienen können mit Haken in drei Farben und Seilen mit Schlaufe kombiniert werden.

Bei der Montage kann geschraubt, genagelt und geklebt werden*.

**Die Tragfähigkeit einer geklebten Schiene hängt stark von der Oberfläche der Wand ab, daher ist hier Vorsicht geboten.*

Schienen & Montagezubehör

RP50224 Holzschiene windsor 240 cm

HW10200 windsor Haken | weiß

HW30200 windsor Haken | silberfarbig

HW60200 windsor Haken | goldfarbig

Perlon- und Stahlseile mit Schlaufe sowie Bilderhaken sind separat zu bestellen.





Maße	17 x 45 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Material	Ayous Holz
Länge	240 cm
Montage an der Wand	kleben, nageln oder schrauben



Produktinformationen

Die Holzschienen sind elegant und warm. Erleben Sie angenehme Wärme von Holz in Ihrer Einrichtung ohne die Funktion der Bildaufhängung zu verlieren.

Perfektes Holz für Ihr Bilderhängesystem! Die neuen Holzschienen sind aus Ayous Holz gefertigt und FSC- und PEFC-zertifiziert. Ayous Holz unterscheidet sich von anderem Holz, weil es sich nicht verformt oder splittert und aufgrund seiner glatten Struktur somit perfekt für die Neulackierung ist.

Die riva-Schienen können mit riva-Haken kombiniert werden, diese sind nur in silber erhältlich. Daran können Seile mit Schlaufe verwendet werden.

Bei der Montage kann geschraubt, genagelt und geklebt werden*.

**Die Tragfähigkeit einer geklebten Schiene hängt stark von der Oberfläche der Wand ab, daher ist hier Vorsicht geboten.*

Schienen & Montagezubehör

RP50124 Holzschiene riva 240 cm


HW50700 riva Haken | silberfarbig

Perlon- und Stahlseile mit Schlaufe sowie Bilderhaken sind separat zu bestellen.





Putzdicke	ca. 6,4 mm
Tragfähigkeit	max. 15 kg/m
Farbe	alu matt
Länge	200 cm
Material	Aluminium



Produktinformationen

Nahezu unsichtbar, aber sehr effektiv. Neu designed in 2021!

Diese geniale Schiene wird komplett unter Putz verlegt, nur ein schmaler Spalt für die Aufhängehaken bleibt sichtbar. Daher ist sie ideal für Neubauten.

Die Befestigung erfolgt mit handelsüblichen Nägeln, bevor die Schiene eingeputzt wird.

Die *Sicherheitslippe* wird mitgeliefert.

Die plasterrail Schienen können nicht an schrägen Wänden eingesetzt werden.

Schienen & Montagezubehör

RS30250 plasterrail 200 cm
PR90001 plasterrail Haken




Die Haken werden mit Seilen und Bilderhaken kombiniert.

Möglich sind Perlonseile mit Softgleiter oder Stahlseile mit Softgleiter.





Putzdicke	ca. 12 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	Stahl
Länge	250 cm
Material	Stahl verzinkt



Produktinformationen

Nahezu unsichtbar, aber sehr effektiv.




Diese geniale Schiene wird komplett unter Putz verlegt, nur ein schmaler Spalt für die Aufhängehaken bleibt sichtbar. Daher ist sie ideal für Neubauten.

Die Befestigung erfolgt mit handelsüblichen Nägeln, bevor die Schiene eingeputzt wird.

Die plasterrail Schienen können nicht an schrägen Wänden eingesetzt werden.




Schienen & Montagezubehör

- RS30250 plasterrail 250 cm
- RS30251 plasterrail Verbindungsstück
- RS30260 plasterrail 3mm Kordel | 20 m
- PA10150 plasterrail Haken mit Perlenseil 150 cm
- RS30270 plasterrail S-Haken chrom für Seile mit Schlaufe





Maße	7 x 20 mm
Tragfähigkeit	max. 25 kg/m
Farbe	weiß alu matt
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Wand	Linsenkopfschraube 4 Stck pro Meter



Produktinformationen

Dieses einfache und starke Aufhängesystem wurde an der Form des Buchstabens J ausgerichtet und kann auf vielfältige Art eingesetzt werden. In Verbindung mit den Hängestäben ist die j-rail ideal für Bereiche, in denen Bilder an hohen Wänden ausgewechselt werden müssen. Auch ein Seil mit Softgleiter, kombiniert mit dem Zylinderhaken, ist möglich. Alternativ kann in Verbindung mit S-Haken auch ein Perlenseil oder Stahlseil mit Schlaufe eingesetzt werden.


Die Schiene besteht aus Aluminium und kann mit einer Metallsäge gekürzt werden. Die Montage ist dank vorgebohrten Löchern sehr einfach, für Linsenkopfschrauben sind 4 Löcher pro Meter vorgebohrt. Zusätzlich benötigen Sie Dübel (wir empfehlen Schrauben 4x40 mm sowie Dübel 6 mm). Endkappen, Eckverbinder und Schienenverbinder gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Die j-rail hat eine Tragkraft von max. 25 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden.




Die j-rail Schienen können nicht an schrägen Wänden eingesetzt werden.



	RJ10120 RJ10130 RJ30120 RJ30130	j-rail weiß 200 cm j-rail weiß 300 cm j-rail alu matt 200 cm j-rail alu matt 300 cm 4 vorgefertigte Löcher pro Meter.
	SJ10100 SJ30100 SR50200	Schraube Linsenkopf weiß Schraube Linsenkopf silber Dübel 6 mm von Fischer Die Schienen haben vorgefertigte Löcher, jeweils 4 pro Meter.
	HR10600 HR30600	Zylinderhaken weiß Zylinderhaken silber
	PB10110 PB10115 PB10120 PB10125 PB10130 PB10145	Perlonseil mit Softgleiter 100 cm Perlonseil mit Softgleiter 150 cm Perlonseil mit Softgleiter 200 cm Perlonseil mit Softgleiter 250 cm Perlonseil mit Softgleiter 300 cm Perlonseil mit Softgleiter 450 cm
	SH30100 SH30115 SH30200 SH30250 SH30300 SH30450	Stahlseil mit Softgleiter 100 cm Stahlseil mit Softgleiter 150 cm Stahlseil mit Softgleiter 200 cm Stahlseil mit Softgleiter 250 cm Stahlseil mit Softgleiter 300 cm Stahlseil mit Softgleiter 450 cm
	SO10110 SO10115 SO10120 SO10130 SO30110 SO30115 SO30120 SO30130	Stange 3 mm weiß 100 cm Stange 3 mm weiß 150 cm Stange 3 mm weiß 200 cm Stange 3 mm weiß 300 cm Stange 3 mm silber 100 cm Stange 3 mm silber 150 cm Stange 3 mm silber 200 cm Stange 3 mm silber 300 cm Nur mit dem Federhaken kombinierbar!
	HA30700	Federhaken für Stange 3 mm
	HR10400 HR30400	S-Haken weiß für Schlaufenseile S-Haken chrom für Schlaufenseile
	PL10110 PL10115 PL10120 PL10125 PL10130	Perlonseil mit Schlaufe 100 cm Perlonseil mit Schlaufe 150 cm Perlonseil mit Schlaufe 200 cm Perlonseil mit Schlaufe 250 cm Perlonseil mit Schlaufe 300 cm
	SL10110 SL10115 SL10120 SL10125 SL10130	Stahlseil mit Schlaufe 100 cm Stahlseil mit Schlaufe 150 cm Stahlseil mit Schlaufe 200 cm Stahlseil mit Schlaufe 250 cm Stahlseil mit Schlaufe 300 cm



Maße	9 x 20 mm
Tragfähigkeit	max. 100 kg/m
Farbe	weiß alu matt
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Wand	Senkkopfschraube 4 Stck pro Meter



Produktinformationen


Das j-rail max System wurde speziell für schwere Objekte entwickelt. Eine unkomplizierte Montage und eine hohe Tragkraft zeichnet sie aus. So wird sie hauptsächlich im professionellen Bereich eingesetzt und es arbeiten weltweit viele Kunstgalerien und Museen mit diesem System. Das sehr tragfähige dickwandige Aluminiumprofil trägt Lasten von bis zu 100 kg pro Meter.

Die Schiene besteht aus Aluminium und kann mit einer Metallsäge gekürzt werden. Die Montage ist dank vorgebohrten Löchern sehr einfach, für Senkkopfschrauben sind 4 Löcher pro Meter vorgebohrt. Zusätzlich benötigen Sie Dübel (wir empfehlen Schrauben 4x40 mm sowie Dübel 6 mm). Endkappen, Eckverbinder und Schienenverbinder gibt es für diesen Schienentyp nicht.


Die j-rail max hat eine Tragkraft von max. 100 kg pro Meter.
Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Stangen/Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden.
 Die j-rail max Schienen können nicht an schrägen Wänden eingesetzt werden.



	RJ10220 RJ10230 RJ30220 RJ30230	j-rail max weiß 200 cm j-rail max weiß 300 cm j-rail max alu matt 200 cm j-rail max alu matt 300 cm 4 vorgefertigte Löcher pro Meter.
	SJ10200 SJ30200 SR50200	Schraube Senkkopf weiß Schraube Senkkopf silber Dübel 6 mm von fischer Die Schienen haben vorgefertigte Löcher, jeweils 4 pro Meter.
	SM10110 SM10115 SM10120 SM10125 SM30110 SM30115 SM30120 SM30125	j-rail max Stange 4x4 weiß 100 cm j-rail max Stange 4x4 weiß 150 cm j-rail max Stange 4x4 weiß 200 cm j-rail max Stange 4x4 weiß 250 cm j-rail max Stange 4x4 silber 100 cm j-rail max Stange 4x4 silber 150 cm j-rail max Stange 4x4 silber 200 cm j-rail max Stange 4x4 silber 250 cm
	BK10100 HA40600 HA40700	j-rail max Sicherheitskappe weiß j-rail max Haken für 4x4 Stange j-rail max Sicherheitshaken Die Tragkraft beträgt 40 kg pro Bild
	SM10210 SM10215 SM10220 SM10225	j-rail max Stange 4x10 weiß 100 cm j-rail max Stange 4x10 weiß 150 cm j-rail max Stange 4x10 weiß 200 cm j-rail max Stange 4x10 weiß 250 cm
	HA40500	j-rail max Haken für 4x10 Stange Die Tragkraft beträgt 100 kg pro Bild
	HR10400 HR30400	S-Haken weiß für Schlaufenseile S-Haken chrom für Schlaufenseile
	PL10110 PL10115 PL10120 PL10125 PL10130	Perlonseil mit Schlaufe 100 cm Perlonseil mit Schlaufe 150 cm Perlonseil mit Schlaufe 200 cm Perlonseil mit Schlaufe 250 cm Perlonseil mit Schlaufe 300 cm
	SL10110 SL10115 SL10120 SL10125 SL10130 SW10120 SW10125	Stahlseil mit Schlaufe 100 cm Stahlseil mit Schlaufe 150 cm Stahlseil mit Schlaufe 200 cm Stahlseil mit Schlaufe 250 cm Stahlseil mit Schlaufe 300 cm Stahlseil mit Schlaufe weiß ummantelt 200 cm Stahlseil mit Schlaufe weiß ummantelt 200 cm

Deckenschienen

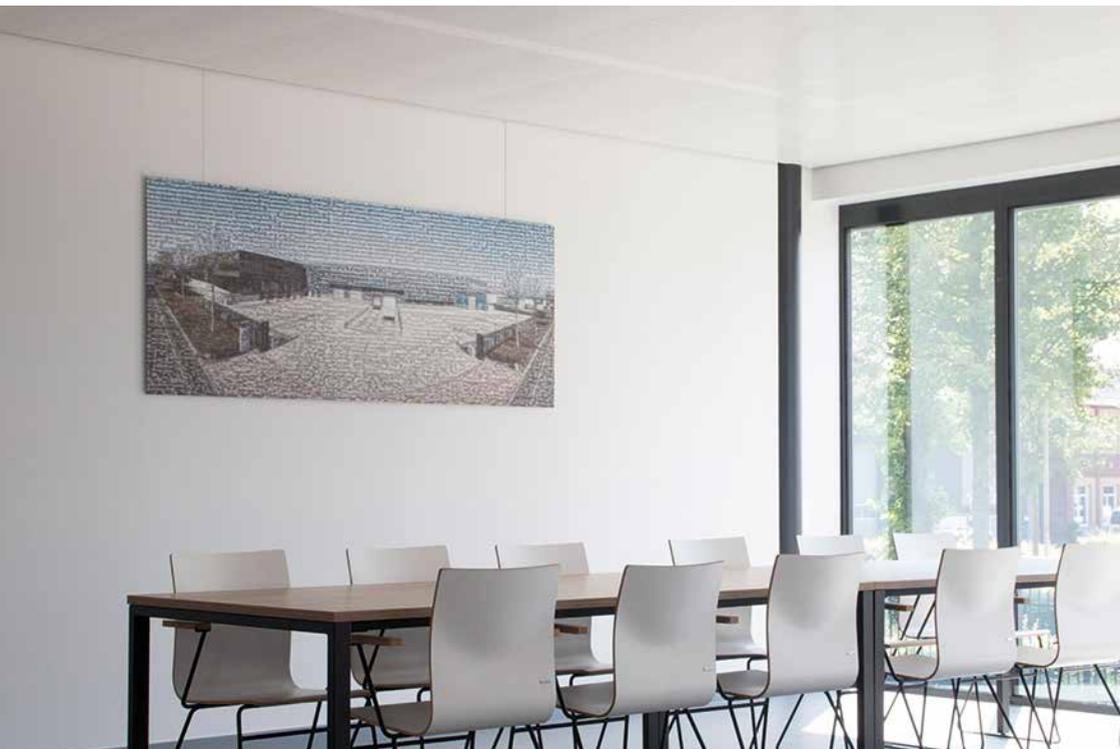


Schienen zur Deckenmontage

Seite 23	Xpo
Seite 24	D200
Seite 25	UP
Seite 26	GK250
Seite 27	Plasterboard
Seite 28	drop ceiling rail
Seite 29	DP250
Seite 30	U-Deckenschiene
Seite 31	U-Deckenschiene PRO
Seite 32	prorail flat




Maße	10,2 x 24 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farben	weiß, alu, schwarz
Länge	200 cm
Montage an der Decke	Kunststoffclip 3 Stck pro Meter



Die Deckenschiene Xpo ist ideal zum Aufhängen von Schildern, Werbebotschaften und dergleichen an Decken im freien Raum. In Kombination mit Perlon- oder Stahlseilen mit Softgleiter sowie verschiedenen Aufhängehaken können Schilder/Tafeln/Bilder/Plexiglasscheiben und Weiteres aus verschiedenen Materialien aufgehängt werden.

Die Deckenschiene Xpo besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in weiß, alu matt und schwarz und einer Länge von 200 cm.

Die Deckenschiene wird mit einem speziellen Clip an der Decke befestigt. Montiert werden diese im Abstand von 40 cm.

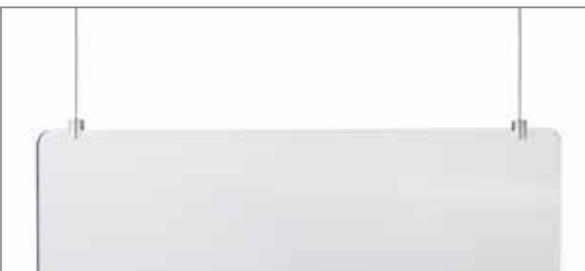

- XP10110 Xpo-Schiene weiß 100 cm
- XP10210 Xpo-Schiene schwarz 100 cm
- XP10310 Xpo-Schiene alu matt 100 cm
- XP10120 Xpo-Schiene weiß 200 cm
- XP10220 Xpo-Schiene schwarz 200 cm
- XP10320 Xpo-Schiene alu matt 200 cm
inkl. Montageset und Endkappen
- XP20001 Verbindungsclip
- XP20002 Endkappe einzeln

Seile:

von der Seite einzuschieben
Perlon- und Stahlseil
mit Softgleiter
-in verschiedenen Längen



an jeder Stelle einzuhängen

Perlon- und Stahlseil
mit Twister
-in verschiedenen Längen-

Aufhänger und mögliches Zubehör:
Verschiedene, ab Seite 49



Maße	18,3 x 17,6 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	weiß (streichbar)
Länge	200 cm
Montage an der Decke	Clickclip alle 40 cm



Produktinformationen

Die Deckenschiene D200 lässt sich direkt an jeder Decke zu befestigen. Die Befestigung ist später unsichtbar. Auch die Aufhängung der Seile bleibt unsichtbar.

Die Deckenschiene D200 besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in weiß und einer Länge von 200 cm.

Die Deckenschiene wird mit einem speziellen Clickclip an der Decke befestigt. Montiert werden diese im Abstand von 40 cm. Der Clickclip sowie die Endkappen sind weiß und bestehen aus Kunststoff. Zum Verbinden zweier Schienen wird auch ein Clickclip verwendet.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.

Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.



Schienen & Montagezubehör

DS20100 Deckenschiene weiß 100 cm
inkl. Montageset und Endkappen

DS20200 Deckenschiene weiß 200 cm
inkl. Montageset und Endkappen

DS20002 Endkappe einzeln
UP20001 Verbindungsclip

Seile:



an jeder Stelle einzuhängen
Perlon- und Stahlseile
mit Twister
-in verschiedenen Längen-

von der Seite einzuschieben
Perlon- und Stahlseile
mit Softgleiter
-in verschiedenen Längen-

Aufhänger und mögliches Zubehör:
Verschiedene, ab Seite 49



Maße	17,5 x 20,3 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	weiß (streichbar)
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Decke	Clips alle 40 cm



Produktinformationen

Die stilvolle, runde Form der UP-Schiene passt perfekt in die Ecke zwischen Wand und Decke. Wenn eine Deckenbefestigung erforderlich ist, weil keine Wandbefestigung möglich ist, dann ist die UP-Schiene die ideale Lösung für eine flexible Wandgestaltung.

Die Deckenschiene UP besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in weiß und einer Länge von 200 oder 300 cm. Die Schiene ist überstreichbar.

Die Deckenschiene wird mit einem speziellen Clip an der Decke befestigt. Montiert werden diese im Abstand von 40 cm. Dieser sowie die Endkappen sind weiß und bestehen aus Kunststoff. Zum Verbinden zweier Schienen wird auch der Clip benötigt.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.

Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.



Schienen & Montagezubehör

UP10000 UP-Schiene weiß 100 cm
 UP20000 UP-Schiene weiß 200 cm
 UP30000 UP-Schiene weiß 300 cm
inkl. Montageset und Endkappen

UP20002 Endkappe einzeln
 UP20001 Verbindungsclip


Seile:
an jeder Stelle einzuhängen
 Perlon- und Stahlseile
 mit Twister
-in verschiedenen Längen-

von der Seite einzuschieben
 Perlon- und Stahlseile
 mit Softgleiter
-in verschiedenen Längen-

Aufhänger und mögliches Zubehör:
 Verschiedene, ab Seite 49



Lichte Weite	10 oder 13 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	weiß
Länge	250 cm
Montage an der Wand	Schraubenlöcher vorgebohrt



Produktinformationen

Die GK250 bietet ein unsichtbares Bilderaufhängesystem zwischen Wand und Deckenplatten an. Hier entsteht nur eine Schattenlinie, in der die Seile eingehängt werden können.

Die Deckenschiene GK250 besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in weiß und einer Länge von 250 cm. Die Schiene enthält 9 vorgebohrte Löcher für Linsenkopfschrauben.

Die Gipskartonschiene wird per Schraube und Dübel direkt an der Wand befestigt. Die Gipskartonplatte (10 oder bis zu 13 mm) wird dann in die Öffnung gesteckt und kann nun angeputzt werden. Endkappen und Verbinder gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Als Aufhängung werden die Seile mit Twister verwendet. Diese können an jeder Stelle eingehängt werden.

Alternativ kann die Schiene auch mit Seilen mit Softgleiter ausgestattet werden. Diese führt man seitlich in die Schiene ein.

Bilderhaken zu den Seilen sind frei wählbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.
Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Schienen & Montagezubehör

- GK25010 Schiene weiß 250 cm für Platten von 9,5 mm
- GK25013 Schiene weiß 250 cm für Platten von 12,5 mm
9 vorgebohrte Löcher (Linsenkopfschrauben Ø 3,5 mm)



Seile:
an jeder Stelle einzuhängen
Perlon- und Stahlseile mit Twister
-in verschiedenen Längen-

von der Seite einzuschieben
Perlon- und Stahlseile mit Softgleiter
-in verschiedenen Längen-

Aufhänger und mögliches Zubehör:
Verschiedene, ab Seite 49



Maße	34 x 36 mm
Tragfähigkeit	max. 25 kg/m
Farbe	weiß
Länge	200 cm
Montage an der Wand	Schraubenlöcher vorgebohrt



Produktinformationen

Die Gipskartonschiene plasterboard bietet ein unsichtbares Bilderaufhängesystem zwischen Wand und Deckenplatten an. Hier entsteht nur eine Schattenlinie, in der die Seile eingehangen werden können.

Die plasterboard besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in Weiß und einer handlichen Länge von 200 cm. Diese Schiene enthält vorgebohrte Löcher für Schrauben.

Die Gipskartonschiene wird zusammen mit der Unterkonstruktion unter der Lattenebene an die Wand montiert. Die Gipskartonplatte wird dann in die Öffnung gesteckt und kann nun angeputzt werden. Endkappen gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Alle Seile mit cobra können an an jeder beliebigen Stelle eingehangen werden. Seile mit Softgleiter müssen von der Seite eingehängt werden.

Bilderhaken zu den Seilen sind frei wählbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 25 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung.

Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Schienen & Montagezubehör

PC10020 Schiene weiß 200 cm
für Platten von 12,5 mm

RD20400 Schienenverbinder
RD20500 Eckverbinder einzeln

PC10070 Inneneckenansatz inkl. Verbinder
Schienenteile bereits auf Gehrung gesägt

PC10080 Außeneckenansatz inkl. Verbinder
Schienenteile bereits auf Gehrung gesägt

Seile:

an jeder Stelle einzuhängen

Perlon- und Stahlseile
mit Cobra

-in verschiedenen Längen-



von der Seite einzuschieben

Perlon- und Stahlseile
mit Softgleiter

-in verschiedenen Längen-



Maße	31 x 35 mm
Tragfähigkeit	max. 25 kg/m
Farbe	weiß
Länge	200 cm
Montage an der Wand	Schraubenlöcher vorgebohrt



Produktinformationen

Die drop ceiling rail ist eine neue Gesamtlösung für Räume mit Systemdecken. Die Schiene für Systemdecken ersetzt das Eckprofil und die Deckenleiste von Systemdecken/Odenwaldecken und ist darüber hinaus mit einem Aufhängungssystem für Bilder ausgestattet.

Durch das innovative Profil der Schiene kann das Aufhängungssystem direkt an der Wand montiert werden. Eckprofil und Aufhängungssystem werden hierdurch zu einer Einheit. Die Platten der Systemdecke können im Anschluss in das Profil der drop ceiling rail geschoben werden. Das Ergebnis ist ein fast unsichtbares Aufhängesystem, das im Schatten der Systemdecke verschwindet.

Die drop ceiling rail besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in Weiß und einer handlichen Länge von 200 cm. Diese Schiene enthält vorgebohrte Löcher für Schrauben.

Alle Seile mit cobra können an an jeder beliebigen Stelle eingehangen werden. Seile mit Softgleiter müssen von der Seite eingehängt werden. Bilderhaken zu den Seilen sind frei wählbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 25 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Schienen & Montagezubehör

GC10020 Schiene weiß 200 cm

RD20400 Schienenverbinder

RD20500 Eckverbinder einzeln

GC10070 Inneneckenansatz inkl. Verbinder
Schienenteile bereits auf Gehrung gesägt

GC10080 Außeneckenansatz inkl. Verbinder
Schienenteile bereits auf Gehrung gesägt

Seile:

an jeder Stelle einzuhängen

Perlon- und Stahlseile
mit Cobra

-in verschiedenen Längen-



von der Seite einzuschieben

Perlon- und Stahlseile
mit Softgleiter

-in verschiedenen Längen-



Lichte Weite	13 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	weiß
Länge	250 cm
Montage	Decke und/oder Wand



Produktinformationen

Die Bilderschiene DP250 ist ein unsichtbares Aufhängesystem für Bilder zwischen Gipswandplatten und Deckenplatten. Zwischen Wand und Decke entsteht nur eine diskrete Schattenlinie, in der das Aufhängesystem verborgen ist. Da die Schiene selbst unsichtbar ist, hängen die Aufhängeschnüre direkt von der Decke herab.

Die Deckenplattenschiene DP250 besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in weiß und einer Länge von 250 cm.

Die Gipskartonplatte (Stärke 12,5 mm) kann in die Öffnung gesteckt und angeputzt werden.

Endkappen und Verbinder gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Als Aufhängung werden die Seile mit Twister verwendet. Diese können an jeder Stelle eingehängt werden.

Alternativ kann die Schiene auch mit Seilen mit Softgleiter ausgestattet werden. Diese führt man seitlich in die Schiene ein.

Bilderhaken zu den Seilen sind frei wählbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.
Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Schienen & Montagezubehör

DP25013 Schiene weiß 250 cm für Platten von 12,5 mm

Seile:




an jeder Stelle einzuhängen
Perlon- und Stahlseile mit Twister
-in verschiedenen Längen-

von der Seite einzuschieben
Perlon- und Stahlseile mit Softgleiter
-in verschiedenen Längen-

Aufhänger und mögliches Zubehör:
Verschiedene, ab Seite 49



Maße	14 x 6,5 mm
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m
Farbe	weiß, alu, schwarz
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Decke	Linsenkopfschraube 8 Stck pro Meter



Produktinformationen

Die U-Deckenschiene wurde mit dem ausdrücklichen Ziel entwickelt, eine Zwischendecke innerhalb von Minuten in ein flexibles Aufhängesystem zu verwandeln.

In Räumen mit abgehängter Decke ist die U-Deckenschiene nicht nur die perfekte Lösung für die Aufhängung von Kunstwerken, sondern auch für das Aufhängen von Tafeln und Leinwänden.

Erhältlich ist die Schiene in drei Farben, so dass sie sich optisch fast unsichtbar einfügt.

Die Deckenschiene platzieren Sie unterhalb Ihrer Holzverkleidung der Schattenfuge. Hier schrauben Sie die kleinen Schrauben durch die vorgefertigten Löcher.

Die Schiene besteht aus Aluminium und kann mit einer Metallsäge gekürzt werden. Die Montage ist dank vorgebohrten Löchern sehr einfach, für kleine Linsenkopfschrauben sind 8 Löcher pro Meter vorgebohrt.

Die U-Deckenschiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung.
Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.




Schienen & Montagezubehör

RP10120	U-Deckenschiene weiß 200 cm
RP10130	U-Deckenschiene weiß 300 cm
RP20120	U-Deckenschiene schwarz 200 cm
RP20130	U-Deckenschiene schwarz 300 cm
RP30120	U-Deckenschiene alu matt 200 cm
RP30130	U-Deckenschiene alu matt 300 cm

je 8 vorgebohrte Löcher pro Meter	
SP10100	Linsenkopfschraube mini weiß
SP20100	Linsenkopfschraube mini schwarz
SP30100	Linsenkopfschraube mini silber



Maße	17 x 14 mm
Tragfähigkeit	max. 30 kg/m
Farbe	weiß, alu, schwarz
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Decke	Linsenkopfschraube 8 Stck pro Meter



Produktinformationen

Die U-Deckenschiene PRO wurde mit dem ausdrücklichen Ziel entwickelt, eine Zwischendecke innerhalb von Minuten in ein flexibles Aufhängesystem zu verwandeln, auch für das Aufhängen von Tafeln und Leinwänden geeignet.

Erhältlich ist die Schiene in drei Farben, so dass sie sich optisch fast unsichtbar einfügt.

Die Deckenschiene platzieren Sie unterhalb Ihrer Holzverkleidung der Schattenfuge. Hier schrauben Sie die kleinen Schrauben durch die vorgefertigten Löcher.

Die Schiene besteht aus Aluminium und kann mit einer Metallsäge gekürzt werden. Die Montage ist dank vorgebohrten Löchern sehr einfach, für kleine Linsenkopfschrauben sind 8 Löcher pro Meter vorgebohrt.

Die U-Deckenschiene PRO Schienen können nicht an schrägen Decken eingesetzt werden.

Diese Schiene gibt es als U-Deckenschiene MULTI auch mit Strom.

Die U-Deckenschiene PRO hat eine Tragkraft von max. 30 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Schienen & Montagezubehör

VP10120 U-Deckenschiene PRO weiß 200 cm

VP10130 U-Deckenschiene PRO weiß 300 cm

VP20120 U-Deckenschiene PRO schwarz 200 cm

VP20130 U-Deckenschiene PRO schwarz 300 cm

VP30120 U-Deckenschiene PRO alu matt 200 cm

VP30130 U-Deckenschiene PRO alu matt 300 cm

je 8 vorgebohrte Löcher pro Meter




SP10100 Linsenkopfschraube mini weiß

SP20100 Linsenkopfschraube mini schwarz

SP30100 Linsenkopfschraube mini silber



Maße	31 x 18 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Decke	Senkkopfschraube 4 Stck pro Meter



Produktinformationen

Die prorail flat ist ein einzigartiges und patentiertes Bildaufhängesystem für die Deckenbefestigung. Die prorail flat ist ein überaus stabiles Profil, das dennoch nahezu unsichtbar im Stuck oder in flachen Zierleisten angebracht werden kann. Sie eignet sich für Neubauten ebenso wie für bestehende Gebäude.

Die prorail flat besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in weiß (RAL 9016) sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die prorail flat wird an die (Zwischen-) Decke montiert. Durch 4 vorgebohrte Löcher ist die Montage besonders einfach. Zusätzlich benötigen Sie Senkkopfschrauben und Dübel (Wir empfehlen Schrauben 4x40 mm in weiß sowie Dübel 6mm). Endkappen gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Die prorail flat hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.

Die prorail flat kann nicht an schrägen Decken eingesetzt werden.

Diese Schiene gibt es auch als multirail flat mit Strom.

Schienen & Montagezubehör

RH10520 prorail flat weiß 200 cm
RH10530 prorail flat weiß 300 cm

je 4 vorgebohrte Löcher pro Meter
SJ10200 Senkkopfschraube weiß
SR50200 Dübel 6 mm
SR50500 Dübel DuoPower 6 mm

RD20400 Schienenverbinder | Kunststoff
RD20500 Eckverbinder | Kunststoff

Bilderschienen mit Beleuchtung






Schienen mit Beleuchtung ⚠

Seite 34	multirail
Seite 35	multirail max
Seite 36	multirail crown
Seite 37	multirail flat
Seite 38	U-Deckenschiene MULTI



Maße	11 x 28 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß alu matt
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Das multirail System ist ein weltweit patentiertes Bildaufhängesystem mit 12-V-Beleuchtung. Mit dieser revolutionären Lösung verfügen Sie über ein Aufhängesystem, das ungeahnte Möglichkeiten bietet.

An jeder gewünschten Stelle können Sie unsere Leuchten ganz einfach in die Schiene einklicken, um zum Beispiel Ihre Wanddekorationen mit LED- oder Halogenlicht auszuleuchten.

Die multirail besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in weiß (RAL 9016) und alu matt sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die multirail wird mit einem speziellen Befestigungsclip an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter, er besteht aus Messing, der Schienenverbinder aus Metall. Zusätzlich benötigen Sie Spannungsverbinder um den Strom weiterzuleiten.

Die multirail hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden. Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar. Diese Schiene gibt es auch als cliprail pro ohne Strom.

Schienen & Montagezubehör

VH10200 multirail weiß 200 cm
 VH10300 multirail weiß 300 cm
 VH30200 multirail alu matt 200 cm
 VH30300 multirail alu matt 300 cm

RD40100 Befestigungsclip | Messing
 (3 Stück pro Meter)
 SR30100 Schraube 4x40 mm
 SR50200 Dübel 6 mm
 SR50500 Dübel DuoPower 6 mm
 RD40200 Schienenverbinder | Metall




VE10200 Endkappe weiß | Kunststoff
 VE30200 Endkappe grau | Kunststoff
 VD10400 Eck-/Kantenverbinder weiß
 VD30400 Eck-/Kantenverbinder grau

VF50200 Spannungsverbinder
 VF50100 Spannungsseckverbinder

Elektrozubehör finden Sie ab Seite 40.



Maße	11 x 38 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß alu matt
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Das multirail max System ist ein weltweit patentiertes Bildaufhängesystem mit 12-V-Beleuchtung. Das stabile System wurde für den Perfektionisten entwickelt. multirail max verfügt über einen speziellen Flansch, der für einen besonders guten Anschluss an Ihrer flachen Decke sorgt. An jeder gewünschten Stelle können Sie unsere Leuchten ganz einfach in die Schiene einklicken, um zum Beispiel Ihre Wanddekorationen mit LED- oder Halogenlicht auszuleuchten.

Die multirail max besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in den Farben weiß (RAL 9016) oder alu matt sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die multirail max wird mit einem speziellen Befestigungsclip an der Wand befestigt. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter. Erforderlich sind 3 Stück pro Meter, er besteht aus Messing, der Schienenverbinder aus Metall. Zusätzlich benötigen Sie Spannungsverbinder um den Strom weiterzuleiten.

Die multirail max hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Sie kann direkt unterhalb der Decke montiert werden. Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar. Diese Schiene gibt es auch als prorail max ohne Strom.

Schienen & Montagezubehör

VC10420 multirail max weiß 200 cm
 VC10430 multirail max weiß 300 cm
 VC30420 multirail max alu matt 200 cm
 VC30430 multirail max alu matt 300 cm

RD40100 Befestigungsclip | Messing
 (3 Stück pro Meter)
 SR30100 Schraube 4x40 mm
 SR50200 Dübel 6 mm
 SR50500 Dübel DuoPower 6 mm
 RD40200 Schienenverbinder | Metall




VE10400 Endkappe weiß | Kunststoff
 VE30400 Endkappe grau | Kunststoff
 VD20500 Eck-/Kantenverbinder weiß
 VD30500 Eck-/Kantenverbinder grau

VF50200 Spannungsverbinder
 VF50100 Spannungsseckverbinder

Elektrozubehör finden Sie ab Seite 40.



Maße	11 x 38 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Das multirail crown System ist ein einzigartiges Bildaufhängesystem zur direkten Schraubbefestigung an der Wand. Sie kann mit einer Ornamentleiste verbunden werden und sorgt so für einen perfekten Übergang von der Wand zur Decke. Zusätzlich ist die Bilderschiene mit einer 12V Leitung ausgestattet um Ihre Bilder mit Licht hervorzuheben.

Die multirail crown besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in weiß (RAL 9016) sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die multirail crown wird direkt an die Wand montiert. Durch vorgebohrte Löcher ist die Montage besonders einfach. 4 Löcher pro Meter sind in der Schiene gebohrt. Zusätzlich benötigen Sie Spannungsverbinder um den Strom weiterzuleiten. Endkappen gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Die multirail crown hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Sie kann nicht direkt unterhalb der Decke montiert werden.
Sie ist nicht an schrägen Wänden einsetzbar.
Diese Schiene gibt es auch als prorail crown ohne Strom.

Schienen & Montagezubehör

RC10420 multirail crown weiß 200 cm
RC10430 multirail crown weiß 300 cm

je 4 vorgebohrte Löcher pro Meter
SJ10200 Senkkopfschraube weiß
SR30100 Schraube 4x40 mm
SR50200 Dübel 6 mm
SR50500 Dübel DuoPower 6 mm




RD20400 Schienenverbinder | Kunststoff
RD20500 Eckverbinder | Kunststoff

VF50200 Spannungsverbinder
VF50100 Spannungseckverbinder

Elektrozubehör finden Sie ab Seite 40.



Maße	31 x 18 mm
Tragfähigkeit	max. 45 kg/m
Farbe	weiß
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Decke	Senkkopfschraube 4 Stck pro Meter



Produktinformationen

Die multirail flat ist ein einzigartiges und patentiertes Bildaufhängesystem für die Deckenbefestigung und mit 12-V-Beleuchtung ausgestattet. Die multirail flat ist ein überaus stabiles Profil, das dennoch nahezu unsichtbar im Stuck oder in flachen Zierleisten angebracht werden kann.

An jeder gewünschten Stelle können Sie unsere Leuchten ganz einfach in die Schiene klickeln, um zum Beispiel Ihre Wanddekorationen mit LED- oder Halogenlicht auszuleuchten.

Die multirail flat besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Sie ist erhältlich in weiß (RAL 9016) sowie in 200 cm und 300 cm Längen.

Die multirail flat wird an die (Zwischen-) Decke montiert. Durch vorgebohrte Löcher ist die Montage besonders einfach. 4 Löcher pro Meter sind in der Schiene gebohrt. Zusätzlich benötigen Sie Spannungsverbinder um den Strom weiterzuleiten. Endkappen gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Die multirail flat hat eine Tragkraft von max. 45 kg pro Meter, pro Bild jedoch max. 20 kg mit entsprechender Aufhängung. *Die Tragkraft ist auf eine Bildaufhängung mit 2 Seilen und 2 Haken pro Bild ausgelegt.*

Die multirail flat ist nicht an schrägen Decken einsetzbar. Diese Schiene gibt es auch als prorail flat ohne Strom.

Passende Seile und Bilderhaken und Zubehör finden Sie ab Seite 49

Schienen & Montagezubehör

RC10520 multirail flat weiß 200 cm
RC10530 multirail flat weiß 300 cm

4 vorgebohrte Löcher pro Meter
SJ10200 Senkkopfschraube weiß
SR50500 Dübel DuoPower 6 mm



RD20400 Schienenverbinder | Kunststoff
RD20500 Eckverbinder | Kunststoff

VF50200 Spannungsverbinder
VF50100 Spannungseckverbinder

Elektrozubehör finden Sie ab Seite 40.



Maße	17 x 14 mm
Tragfähigkeit	max. 30 kg/m
Farbe	weiß, alu, schwarz
Länge	200 cm 300 cm
Montage an der Decke	Linsenkopfschraube 8 Stck pro Meter

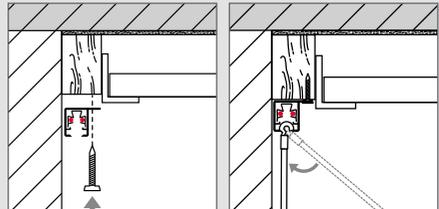

Produktinformationen

Das System der U-Deckenschiene MULTI kombiniert Bildaufhängung und Beleuchtung. Die Schiene wurde speziell für abgehängte Decken entwickelt. Die eleganten Armaturen sind schnell und einfach an den gewünschten Positionen in die Schiene zu klicken. Die U-Deckenschiene MULTI ist nicht nur das perfekte Aufhängesystem: Sie sorgt auch dafür, dass Ihre Kunstwerke in dezent elegantem Licht erscheinen.

Erhältlich ist die Schiene in drei Farben, so dass sie sich optisch fast unsichtbar einfügt.

Die Deckenschiene platzieren Sie unterhalb Ihrer Holzverkleidung der Schattenfuge. Hier schrauben Sie die kleinen Schrauben durch die vorgefertigten Löcher.

Die Schiene besteht aus Aluminium und kann mit einer Metallsäge gekürzt werden. Die Montage ist dank vorgebohrten Löchern sehr einfach, für kleine Linsenkopfschrauben sind 8 Löcher pro Meter vorgebohrt. Zusätzlich benötigen Sie Spannungsverbinder, um den Strom weiterzuleiten. Endkappen sowie Eckverbinder gibt es für diesen Schienentyp nicht.

Die U-Deckenschiene MULTI Schienen können nicht an schrägen Decken eingesetzt werden.

Diese Schiene gibt es als U-Deckenschiene PRO auch ohne Strom.

Schienen & Montagezubehör


- VP10200 U-Deckenschiene MULTI weiß 200 cm
- VP10300 U-Deckenschiene MULTI weiß 300 cm
- VP20200 U-Deckenschiene MULTI schwarz 200 cm
- VP20300 U-Deckenschiene MULTI schwarz 300 cm
- VP30200 U-Deckenschiene MULTI alu matt 200 cm
- VP30300 U-Deckenschiene MULTI alu matt 300 cm

- je 8 vorgebohrte Löcher pro Meter
- SP10100 Linsenkopfschraube mini weiß
- SP20100 Linsenkopfschraube mini schwarz
- SP30100 Linsenkopfschraube mini silber

- VF50200 Spannungsverbinder
- VF50100 Spannungs Eckverbinder

Elektrozubehör finden Sie ab Seite 38.

Verschiedenes

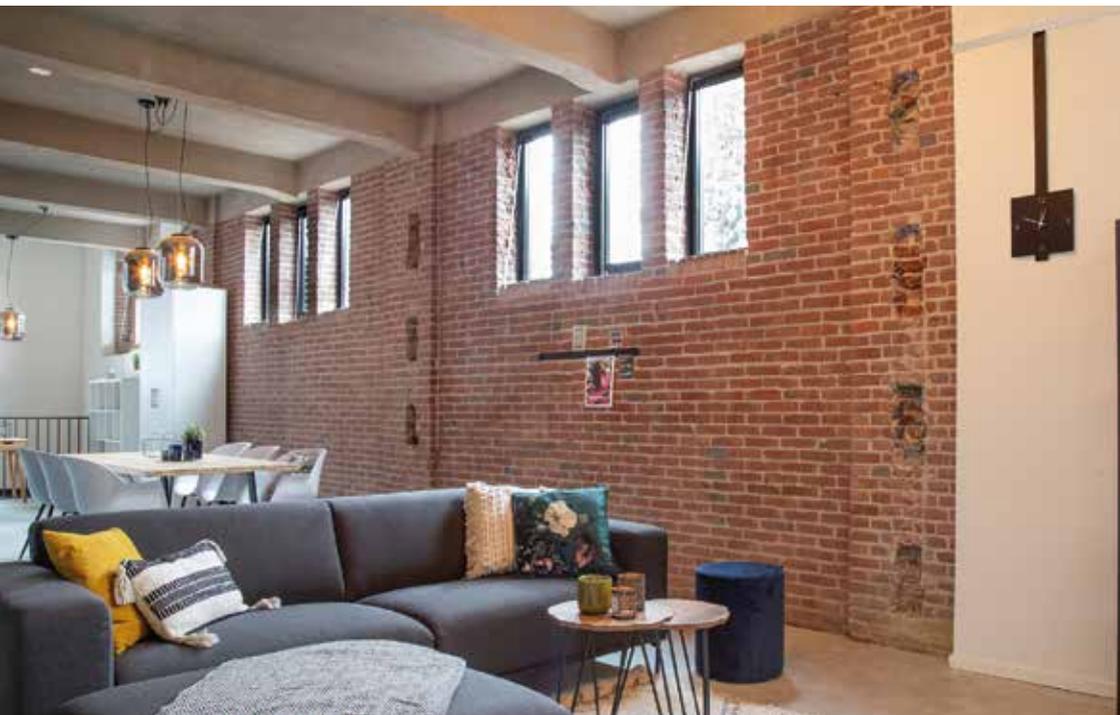

Zubehör

Seite 40	Elektro-Zubehör
Seite 50	Magnet Set
Seite 51	Einhängehaken
Seite 52	Seile
Seite 54	Bilderhaken

Verschiedenes

Seite 42	Klemmschienen
Seite 44	Bilderleisten
Seite 46	Soloaufhänger
Seite 48	Deckenhänger
Seite 49	Abhängehaken
Seite 56	Aufhänger
Seite 57	Zubehör
Seite 58	Trennwandhaken


Zubehör für Bilderschienen mit Beleuchtung

Das multirail Zubehör ist verwendbar für multirail, multirail max, multirail crown, multirail flat und U-Deckenschiene multi.

Die Armaturen sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Alle sind modern gestaltet und werden Ihre Wanddekoration perfekt zur Geltung bringen. Die "sirius"-Leuchte hat eine Länge von 40, 50 oder 65 cm. Die "signo"-Leuchte ist gebogen und hat eine Länge von 70 cm. Die "classic" Armatur ist in chrom und weiß und in Längen von 15 (nur in chrom), 50 und 70 cm erhältlich.

Die classic-Armaturen sind nun auch erhältlich mit smart LED Leuchtmitteln, per App einfach Farbe und Intensität verstellbar.


Alle Leuchtarme klicken Sie einfach an der gewünschten Stelle in die Schiene ein, um Ihre Wanddekorationen mit LED- oder Halogenlampen auszuleuchten.

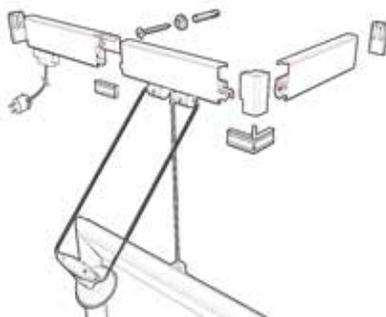

	VA70350 VA30500 VA30700 VA10500 VA10700	multirail Armatur classic chrom 15 cm multirail Armatur classic chrom 50 cm multirail Armatur classic chrom 70 cm multirail Armatur classic weiß 50 cm multirail Armatur classic weiß 70 cm Jetzt NEU für/mit smart-LED: VA35516 multirail Armatur classic chrom 50 cm VA35716 multirail Armatur classic chrom 70 cm VA15516 multirail Armatur classic weiß 50 cm VA15716 multirail Armatur classic weiß 70 cm
	VA30365 VA30465 VA30665	multirail Armatur sirius chrom 40 cm multirail Armatur sirius chrom 50 cm multirail Armatur sirius chrom 65 cm
	VA30770	multirail Armatur signo chrom 70 cm <i>(nur für hohe Räume geeignet)</i>
	VT20500 VT20036 VT20084 VT20300	Transformator 18W Transformator 36W Transformator 84W Transformator 96W
	VS30270	Schieneneinspeisung (Schienenstecker mit 300cm Kabel)
	VS10000	Brückenkabel 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 cm (Kabel mit Schienenstecker am Anfang und am Ende)

	smart LED VL20300 (inkl. Leuchttarm)	Power LED 2W VL10100	Power LED 3,5W VL10200	Power LED 3,5W VL10900	Power LED 4W VL10800
					
Informationen	Per App steuerbar, Sprachsteuerung mit verschiedenen Systemen möglich	breiter Lichtstrahl, auch für große Kunstwerke	schmäler Lichtstrahl, für kleine Gemälde geeignet	breiter Lichtstrahl, auch für große Kunstwerke	breiter Lichtstrahl, auch für große Kunstwerke
Watt	5 W	2 W	3,5 W	3,5 W	4 W
Entspricht ca.	30 W	20 W	20 W	20 W	20 W
Abstrahlwinkel	100°	120°	27°	95°	120°
Fassung	GU5.3 - MR16	GU4 - MR11	GU4 - MR11	GU4 - MR11	GU4 - MR11
Lebensdauer	15.000 h	30.000 h	40.000 h	40.000 h	30.000 h
Lichtfarbe	einstellbar	neutrales weiß	neutrales weiß	neutrales weiß	neutrales weiß
Kelvin	2700 K	3000 K	2700 K	2700 K	3000 K
Lichtintensität	300 lm	200 lm	200 lm	200 lm	250 lm
dimmbar	ja über App	nein	nein	nein	theoretisch ja
Energieklasse	G	F	G	G	G

Hinweise:



Stellen Sie unabhängige Stromkreise her.

Transformatoren dürfen nie direkt oder indirekt miteinander verbunden werden.

Verbinden Sie auch auf keinen Fall Schienen miteinander, die an zwei verschiedene Transformatoren angeschlossen sind. Man kann nur Schienen miteinander verbinden, die einen Transformator teilen.




Die Transformatoren sind nicht dimmbar (nur smart LED).

Maximale Anzahl an Leuchtmitteln	2 Watt	3,5 Watt	4 Watt
Trafo 18 Watt	8	4	3
Trafo 36 Watt	16	8	7
Trafo 84 Watt	40	20	17
Trafo 96 Watt	46	25	20
Maximale Schienenlänge an einem Trafo	16 Meter	16 Meter	16 Meter

Sollten Sie die angegebenen Längen oder Leuchtmittellanzahl überschreiten wollen, so benötigen Sie mehrere Transformatoren.



Maße	45 x 13 mm
Farbe	weiß, grau, schwarz
Längen	50 cm 100 cm 150 cm 200 cm
Montage an der Wand	Befestigungsclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Die papergrip ist eine Schiene mit mehreren Funktionen. Unterlagen, Postkarten und kleine Kunstwerke lassen sich leicht in die Schiene klemmen und mit einer Handbewegung wieder entnehmen. Darüber hinaus können oben auf der Schiene Karten und ähnliches abgestellt werden. Durch einen zusätzlichen Haken können Kleinteile an die Schiene gehängt werden, sehr hilfreich für Schlüssel oder dergleichen. Weiterhin können mit den Hängern Whiteboards und weitere Bilder aufgehängt werden. Die papergrip eignet sich sowohl für dünne als auch für dicke Papersorten bis 3,5 mm und laminiertes Papier.

Die Befestigung erfolgt mit Befestigungsclipsen und die Schienen können mittels Schienenverbinder verbunden werden.



Schienen & Zubehör

- PG10105 50 cm Schiene | weiß
- PG10110 100 cm Schiene | weiß
- PG10115 150 cm Schiene | weiß
- PG10120 200 cm Schiene | weiß

Die Schienen sind erhältlich in weiß (RAL9016) oder weiß strukturiert, schwarz strukturiert sowie grau strukturiert. Bei den Schienen sind Befestigungsclips und Endkappen bereits enthalten.

Mögliches Zubehör:

- RD40200 Schienenverbinder | Metall

- PG90001 Endkappe weiß
- PG90002 Endkappe schwarz
- PG90003 Endkappe grau


- HA40410 Haken weiß
- HA40411 Haken schwarz
- HA40412 Haken grau
- PG20007 papergrip Schild
- PG40110 Hänger Set:

2x Hänger, 2x Abstandhalter, inkl. Schrauben

GripUp als Board möglich, siehe Seite 44



Maße	50 x 9,7 mm
Farbe	alu matt weiß
Längen	200 cm Andere auf Anfrage
Montage an der Wand	Montageclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Ergänzend zur Klemmschiene papergrip ist die Inforail als neue Klemmschiene erhältlich. Sie ist auch ein ideales Präsentationssystem für Karten, Poster, Zeichnungen und Fotos. zudem können weitere Zubehörteile wie Stiftebox, Wandboards, Haken, Schilder eingehängt werden.


Diese Klemmschiene ist auch in der magnetischen Version erhältlich, so dass zusätzlich mit Magneten Bilder etc. an der Schiene befestigt werden können.

Die Inforail eignet sich für Papier bis zu einer Stärke von 2 mm.




Schienen & Montagezubehör

Demnächst in unserem Online-Shop!



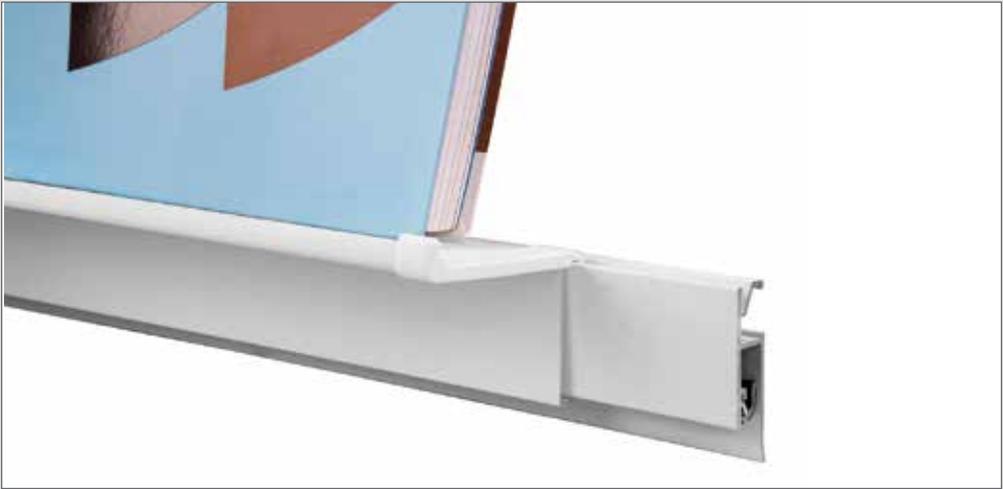

Maße	60 x 53 mm
Farbe	weiß, grau
Längen	50 cm 100 cm 150 cm 200 cm
Montage an der Wand	Wandclip 3 Clips pro Meter



Produktinformationen

Die grip-up ist ein Bilderboard, das separat als Bilderleiste genutzt werden kann, aber auch als Aufsatz an der Klemmschiene papergrip. So können zwei Funktionen miteinander kombiniert werden. Das Bilderboard grip-up kann so auch als "Regal" genutzt werden, es können Fotos, Bücher oder andere Dekoartikel draufgestellt werden und anschließend Notizen, Zeichnungen und Poster an die Unterseite geklemmt werden. Das bietet reichlich Platz für Dekoration und wichtige Unterlagen.

Tipp: Die grip-up kann auch kürzer sein als die Klemmschiene papergrip – dann wird nur ein kleiner Teil als Wandregal verwendet.

Schienen & Montagezubehör

SPS10105 50 cm Schiene | weiß
 SPS10110 100 cm Schiene | weiß
 SPS10115 150 cm Schiene | weiß
 SPS10120 200 cm Schiene | weiß



SPS30105 50 cm Schiene | grau
 SPS30110 100 cm Schiene | grau
 SPS30115 150 cm Schiene | grau
 SPS30120 200 cm Schiene | grau

*inkl. Montagematerial und Endkappen.
 Klemmschiene nicht enthalten.*





Maße	85 x 55 mm
Tragfähigkeit	max. 30 kg/m
Farbe	weiß, alu matt
Länge	100 cm, 145 cm
Montage an der Wand	Linsenkopfschraube



Produktinformationen

Die Setup-Schiene ist ein Bilderboard, ein Bilder-Aufsatz-System.

Sofern keine Bilder aufgehängt werden können oder sollen, kann man diese einfach oben auf die Schiene stellen.

Durch die Rillen in der Oberfläche der Schiene ist auch kein Verrutschen der Bilder möglich.

Die Setup-Schiene wird per Dübel und Schraube einfach an die Wand montiert.

Die Schiene ist erhältlich in 100 cm oder 145 cm Länge sowie in weiß oder alu matt.

Die Schiene besteht aus Aluminium und kann mit einer Metallsäge gekürzt werden. Die Montage ist dank vorgebohrter Löcher sehr einfach.

Die Setup Schienen können nicht an schrägen Wänden eingesetzt werden.

Schienen & Montagezubehör

RR10110 setup weiß 100 cm

RR30110 setup alu matt 100 cm
inkl. Schrauben

RR10120 setup weiß 145 cm

RR30120 setup alu matt 145 cm
inkl. Schrauben


KN30100 Verbindungsstifte



Soloaufhänger


Sonstiges

In manchen Räumen ist es nicht möglich oder erwünscht, ein Bilderschienen-System zu verwenden. Dafür sind Soloaufhänger die perfekte Lösung. Auch für das Aufhängen von Platten oder Plexiglasscheiben geeignet.

rund	qubic	qubic pro
		
silber/chrom	anthrazit – Aluminium	anthrazit – Aluminium
Wand-/Decken- oder Schrägmontage		
22 x 22 x 24 mm		50 x 50 x 28 mm
max. Tragkraft: 20 kg	max. Tragkraft: mit Perlonseil: 10 kg mit Stahlseil: 15 kg	max. Tragkraft: mit Perlonseil: 10 kg mit Stahlseil: 20 kg
Die Tragkraft richtet sich immer nach dem selbst gewählten Bilderhaken, bitte die Tragkraft der einzelnen Bilderhaken beachten!		
		
		
Stahlseil 100/200 oder 500 cm und Bilderhaken H100 im Set.	Mögliches Zubehör (separat zu bestellen!): Perlon-/Stahlseil (Softgleiter), Bilderhaken, Magnete, Picture Clips	
Montagematerial bestehend aus Schraube und Dübel bei allen Solohängern enthalten!		

display	uniq	flach
		
weiß – Kunststoff	silber – Aluminium	silber oder schwarz - Metall
Wandmontage	Wandmontage	Deckenmontage
23 x 10 mm	27 x 10 mm	16 x 17 mm
max. Tragkraft: 2 kg	max. Tragkraft: mit Perlonseil: 5 kg mit Stahlseil: 10 kg	max. Tragkraft: 5 kg

Die Tragkraft richtet sich immer nach dem selbst gewählten Bilderhaken,
bitte die Tragkraft der einzelnen Bilderhaken beachten!



Mögliches Zubehör (separat zu bestellen!):

Perlon-/Stahlseil (Twister/Gleiter), Mausseil, Bilderhaken, Magnete, Picture Clips

Montagematerial bestehend aus Schraube und Dübel bei allen Solohängern enthalten!



Systemdeckenhänger

Der Deckenaufhänger für Systemdecken kann in Räumen mit abgehängter Decke verwendet werden.

Die Befestigung erfolgt unterhalb einer Schiene (L-Profil aus Aluminium).

Der Deckenaufhänger wird dabei in das L-Profil eingeschoben und fixiert.

Ein Perlenseil in der Länge von 200 cm sowie ein Bilderhaken ist bereits enthalten.

ZU10070 Deckenhänger
 + Perlenseil 200 cm | Ø 2 mm
 + Bilderhaken smartspring

Deckenhaken

Mit dem Deckenhaken können Objekte von einer Systemdecke abgehängt werden. Keine unpraktischen Konstruktionen mit aufgebogenen Büroklammern oder Schnüren mehr. Im Handumdrehen lassen sich nun Bastelarbeiten, Dekorationen, Unterrichtsmaterial und weiteres einfach an der Systemdecke aufhängen.

Der Haken wird über das Zwischenprofil der Systemdecke geschoben.

Den Haken gibt es zum einen mit Öse oder als Variante zum Einhängen von Seilen mit Schlaufe.

Eventuelle Seile und Abhängehaken müssen separat bestellt werden.



Die maximale Tragkraft liegt bei 5 kg.

HA10100 Deckenhaken | weiß | mit Öse
 HA10200 Deckenhaken | weiß
 für Seile mit Schlaufe

Haken zum Einhängen in Schilder/Platten/Acryl/Plexiglas/Dibond etc. mit vorgebohrten Loch:		
	STO2NI	Hänger STONI 2 einfach
	<i>Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 1,5 mm.</i>	
	STO3NI	Hänger STONI 3 mit Sicherheitsverschluss
	<i>Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 1,5 mm.</i>	
	STO1NI	Hänger STONI 1 Haken eingedreht
	<i>Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 1,5 mm.</i>	
	STCO1NI	Klemmhaken für 1-4 mm
	<i>Für Schilder/Platten/Plexiglas von 1-4 mm. Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 1,5 mm.</i>	
Haken zum Einhängen in Schilder/Platten/Acryl/Plexiglas/Dibond etc. ohne Loch:		
	TCS30007	signage-Klemme Kunststoff für 2-8 mm
	<i>Die Einhängung erfolgt von oben an zwei Stellen. Das Set besteht aus 2 Klemmen. Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 2 mm.</i>	
	ZU10056	Klemmen Display It Edelstahl für 3-6 mm
	<i>Die Einhängung erfolgt von der Seite an vier Stellen. Das Set besteht aus 4 Klemmen. Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 2 mm.</i>	
	ZU10060	Panel Grips's Kunststoff für 1-4 mm
	<i>Die Einhängung erfolgt von oben an zwei Stellen. Tragkraft: max.: 1 kg Das Set besteht aus 2 Grips. Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 2 mm.</i>	
	ZU10053	Plattenhalter transparent Kunststoff für 1-4 mm
	<i>Die Einhängung erfolgt von oben an vier Stellen. Das Set besteht aus 4 Haltern. Für Perlon- und Stahlseile bis Ø 2 mm.</i>	

Die Tragkraft beträgt max.: 10 kg je Platte (wenn nicht anders angegeben).

Die Tragkraft bezieht sich immer auf eine Aufhängung mit zwei Seilen und zwei Haken.



Produktinformationen

Im Handumdrehen eine Postkarte oder ein Foto aufhängen. Das Magnet-Set ist ein vielseitiges und praktisches Aufhängesystem um Papiere, Memos, Fotos, Karten usw. aufzuhängen. Hiermit schaffen Sie immer wieder aufs Neue Ihre persönliche Atmosphäre in Ihrer Küche, im Wohnzimmer oder im Büro.

Dank eines Neodym-Magneten in Kombination mit dem Stahlseil ist es durch seine Einfachheit anderen Lösungen weit überlegen.

BM20360 MB10050	Magnet Set weiß (10 Magnete + 1 Stahlseil mit cobra 150 cm) 10 weiße Magnete einzeln
BM20370 MB10040	Magnet Set farbig (10 Magnete + 1 Stahlseil mit cobra 150 cm) 10 farbige Magnete einzeln
SC10220 SC20220	Stahlseil mit cobra weiß 200 cm Stahlseil mit cobra schwarz 200 cm
ZU10090	Maus-Seil weiß 150 cm Stahlseil mit Twister und einer Maus am Ende des Seils zum Beschweren
ZU10090	Maus-Seil silber 150 cm Stahlseil mit Twister und einer Maus am Ende des Seils zum Beschweren

Das Stahlseil mit cobra ist NICHT kombinierbar mit den Bilderschienen Systemen: j-rail, j-rail max, plaster rail, papergrip, paperrail, Setup, D200/UP/Xpo, GK250/DP250. (Alternativ Stahlseil mit Schlaufe/Twister + Magnete)


Haken zum Einhängen in die Bilderschiene (z. B. für Seile mit Schlaufe)		
	HA30200	Aluminium-Haken
	<i>Der Haken wird seitlich in die Bilderschiene eingeschoben.</i>	
	SO10001 SO10002	Gleithaken weiß Gleithaken vernickelt
	<i>Der Gleithaken wird seitlich in die Bilderschiene eingeschoben. NICHT für die D200/UP sowie GK250/DP250.</i>	
	ZU10031 ZU10027	Klickhaken silber Klickhaken weiß
	<i>An jeder Stelle einzuhängen. Kleine Tragkraft! NICHT für die D200/UP sowie GK250/DP250.</i>	
	ZU10080	Twisterhaken weiß
	<i>An jeder Stelle einzuhängen. Kleine Tragkraft! NICHT für die minirail und Bilderschienen mit Licht geeignet.</i>	
<i>Für Seile mit Schlaufe oder andere Dekorationen.</i>		

Schienenstopper		
	ZU10020 200 cm ZU10025 250 cm ZU10030 300 cm ZU10050 500 cm	Schienenstopper für schräge Wände/Decken: Das Set besteht aus: -1 Stopper zum seitlichen Einführen -1 Perlonseil mit Wippgleiter in gewählter Länge <i>Pro Bestellung erhalten Sie einen Inbusschlüssel dazu.</i>
	<i>Ø 2 mm Seile und Stopper werden von der Seite eingeschoben und per Inbusschlüssel fest gedreht.</i>	
	ZU22020 200 cm	Schienenstopper Set mit Stahlseil mit Wippgleiter 200 cm
	<i>Ø 1,8 mm Seile und Stopper werden von der Seite eingeschoben und per Inbusschlüssel fest gedreht.</i>	
<i>Nur für die cliprail, U-Deckenschienen, UP & D200, GK250 sowie DP250 geeignet! Seile und Stopper werden von der Seite eingeschoben und per Inbusschlüssel fest gedreht.</i>		


Perlon- und Stahlseile

	CP10110 CP10115 CP10120 CP10125 CP10130 CP10140	Perlonseil mit cobra 100 cm Perlonseil mit cobra 150 cm Perlonseil mit cobra 200 cm Perlonseil mit cobra 250 cm Perlonseil mit cobra 300 cm Perlonseil mit cobra 400 cm
<p>Ø 2 mm An jeder beliebigen Stelle der Bilderschiene einfach einzuhängen.</p>		
	SC10110 SC10115 SC10120 SC10125 SC10130 SC10140	Stahlseil mit cobra 100 cm Stahlseil mit cobra 150 cm Stahlseil mit cobra 200 cm Stahlseil mit cobra 250 cm Stahlseil mit cobra 300 cm Stahlseil mit cobra 400 cm
<p>Ø 1,8 mm An jeder beliebigen Stelle der Bilderschiene einfach einzuhängen. NICHT mit smartspring kombinierbar!</p>		
	SC10220 SC10225 SC20220	Stahlseil mit cobra 200 cm weiß ummantelt Stahlseil mit cobra 250 cm weiß ummantelt Stahlseil mit cobra 200 cm schwarz ummantelt
<p>Ø 1,8 mm Nur mit dem zipper kombinierbar, Maximale Tragkraft: 10kg</p>		
	PH10110 PH10115 PH10120 PH10125 PH10130 PH10145	Perlonseil mit Softgleiter 100 cm Perlonseil mit Softgleiter 150 cm Perlonseil mit Softgleiter 200 cm Perlonseil mit Softgleiter 250 cm Perlonseil mit Softgleiter 300 cm Perlonseil mit Softgleiter 450 cm
<p>Ø 2 mm Nicht für multirail-Schienen geeignet! Zum Einschieben in die Bilderschiene von der Seite oder zum Einhängen in Haken.</p>		
	SH10110 SH10115 SH10120 SH10125 SH10130 SH10145	Stahlseil mit Softgleiter 100 cm Stahlseil mit Softgleiter 150 cm Stahlseil mit Softgleiter 200 cm Stahlseil mit Softgleiter 250 cm Stahlseil mit Softgleiter 300 cm Stahlseil mit Softgleiter 450 cm
<p>Ø 1,8 mm Nicht für multirail-Schienen geeignet! Zum Einschieben in die Bilderschiene von der Seite oder zum Einhängen in Haken.</p>		


Montage der Seile mit cobra



cobra von unten einklicken



cobra senkrecht stellen



Bilderhaken höhenverstellbar

	TW10100 TW10150 TW10200 TW10250 TW10300 TW10500	Perlonseil mit Twister 100 cm Perlonseil mit Twister 150 cm Perlonseil mit Twister 200 cm Perlonseil mit Twister 250 cm Perlonseil mit Twister 300 cm Perlonseil mit Twister 500 cm
<i>Ø 2 mm Seile zum Einhängen an jeder Stelle für die cliprail, U-Deckenschienen, UP-Schiene, D200, Xpo und GK250/DP250..</i>		
	TW20100 TW20150 TW20200 TW20250 TW20300 TW20500	Stahlseil mit Twister 100 cm Stahlseil mit Twister 150 cm Stahlseil mit Twister 200 cm Stahlseil mit Twister 250 cm Stahlseil mit Twister 300 cm Stahlseil mit Twister 500 cm
<i>Ø 1,8 mm Seile zum Einhängen an jeder Stelle für die cliprail, U-Deckenschienen, UP-Schiene, D200, Xpo und GK250/DP250..</i>		
	TW11115 TW11120 TW11130	Perlonseil mit Twister 150 cm Perlonseil mit Twister 200 cm Perlonseil mit Twister 300 cm
<i>Ø 1,0 mm Seile zum Einhängen an jeder Stelle für die cliprail, U-Deckenschienen, UP-Schiene, D200, Xpo und GK250/DP250..</i>		
 	TW11215 TW11220 TW11230 TW11315	Stahlseil mit Twister 150 cm Stahlseil mit Twister 200 cm Stahlseil mit Twister 300 cm Stahlseil mit Twister 200 cm schwarz
<i>Ø 1,0 mm Seile zum Einhängen an jeder Stelle für die cliprail, U-Deckenschienen, UP-Schiene, D200, Xpo und GK250/DP250..</i>		
	PL10110 PL10115 PL10120 PL10125 PL10130	Perlonseil mit Schlaufe 100 cm Perlonseil mit Schlaufe 150 cm Perlonseil mit Schlaufe 200 cm Perlonseil mit Schlaufe 250 cm Perlonseil mit Schlaufe 300 cm
<i>Ø 2 mm Für S-Haken oder Gleithaken.</i>		
 	SL10110 SL10115 SL10120 SL10125 SL10130 SW10120 SW10130	Stahlseil mit Schlaufe 100 cm Stahlseil mit Schlaufe 150 cm Stahlseil mit Schlaufe 200 cm Stahlseil mit Schlaufe 250 cm Stahlseil mit Schlaufe 300 cm Stahlseil mit Schlaufe weiß ummantelt 200 cm Stahlseil mit Schlaufe weiß ummantelt 300 cm
<i>Ø 1,8 mm Für S-Haken oder Gleithaken. NICHT mit smartspring kombinierbar!</i>		


Bilderhaken

	HA30900	smartspring
	<p><i>NICHT für Stahlseile geeignet!</i> <i>Tragkraft: 4 kg</i></p>	
		
smartspring	zusammendrücken	von unten auf's Seil schieben
	HA30501	zipper
	<p><i>Tragkraft mit Perlonseil: 15 kg</i> <i>Tragkraft mit Stahlseil: 20 kg</i></p>	
	HA30530	zipper plus
	<p>Mit Sicherheitsverschluss. <i>Tragkraft mit Perlonseil: 15 kg</i> <i>Tragkraft mit Stahlseil: 20 kg</i></p>	
	BH10001 vernickelt BH10002 weiß	Bilderhaken
	<p><i>Tragkraft: 4 kg</i></p>	
	BH10009 silber BH10010 weiß	Bilderhaken für Alurahmen
	<p><i>Tragkraft: 4 kg</i></p>	
	BH10017 silber BH10018 weiß	Großer Aufhängehaken fixmatic
	<p><i>Tragkraft: 7 kg</i></p>	
	BH10005	Minibildhaken
	<p><i>Tragkraft: 3 kg</i></p>	

	BH10019	Bilderhaken fixmatic
	<i>Tragkraft mit Perlonseil: 10 kg Tragkraft mit Stahlseil: 15 kg</i>	
	BH10011	Bilderhaken H100
	<i>Tragkraft mit Perlonseil: 15 kg Tragkraft mit Stahlseil: 20 kg</i>	
	BH10012	Bilderhaken H100 S
	<i>Mit Sicherheitsverschluss. Tragkraft mit Perlonseil: 15 kg Tragkraft mit Stahlseil: 20 kg</i>	
	BH10015	Bilderhaken H50
	<i>Tragkraft: 5 kg</i>	
	BH10016	Bilderhaken H30
	<i>Tragkraft: 3 kg</i>	
	BH10008	Klinkhaken
	<i>Tragkraft mit Perlonseil: 10 kg Tragkraft mit Stahlseil: 15 kg</i>	
	BH10014	Loqger
	<i>Mit Sicherheitsverschluss. Tragkraft mit Perlonseil: 10 kg Tragkraft mit Stahlseil: 15 kg</i>	
	HA30600	Sicherheitshaken
	<i>Tragkraft: 7 kg</i>	
	BH10013	Bilderhaken MicroGrip
	<i>NUR für 1 mm Seile! Tragkraft mit Perlonseil: 5 kg Tragkraft mit Stahlseil: 10 kg</i>	

Die Tragkraft bezieht sich immer auf eine Aufhängung mit zwei Seilen und zwei Haken.

Aufhänger für Bilderrahmen

	<p>ZU30001</p>	<p>Zackenaufhänger 2-er Set inkl. Schraubchen</p>
	<p>ZU30020</p>	<p>Rund-Aufhänger klein 2-er Set inkl. Schraubchen</p>
	<p>ZU30021</p>	<p>Oval-Aufhänger 2-loch lang 2-er Set inkl. Schraubchen</p>
	<p>ZU30022</p>	<p>Halbring-Aufhänger 2-loch breit 2-er Set inkl. Schraubchen</p>
	<p>ZU30015</p>	<p>Winkel-Aufhänger klein 2-er Set inkl. Schraubchen</p>
	<p>ZU30016</p>	<p>Schwerlast-Aufhänger schmal 2-er Set inkl. Schraubchen</p>
	<p>ZU30017</p>	<p>Schwerlast-Aufhänger breit 2-er Set inkl. Schraubchen</p>
	<p>ZU30010</p>	<p>Keilrahmen-Aufhänger 2-er Set</p>
	<p>ZU10055 für 1-1,5 mm Seile ZU10057 für 1,5 - 2 mm Seile</p>	<p>Rahmenhaken zum Anschrauben</p>

Zubehör

	PR10050 PR10100	Perlonseil Rolle Ø 1 mm 50 m Perlonseil Rolle Ø 1 mm 100 m
	<i>Ø 1 mm auf jede beliebige Länge zuschneidbar</i>	
	PR15050 PR15100	Perlonseil Rolle Ø 1,5 mm 50 m Perlonseil Rolle Ø 1,5 mm 100 m
	<i>Ø 1,5 mm auf jede beliebige Länge zuschneidbar</i>	
	PR20050 PR20100	Perlonseil Rolle Ø 2 mm 50 m Perlonseil Rolle Ø 2 mm 100 m
	<i>Ø 2 mm auf jede beliebige Länge zuschneidbar</i>	
	ZU31031 10 Stück ZU31032 20 Stück ZU31035 50 Stück ZU31030 100 Stück	Pressösen oval für 1 mm-Seile
	<i>Zum Verpressen von Perlon- oder Stahlseilen von Ø 1 - 1,3 mm</i>	
	ZU31531 10 Stück ZU31532 20 Stück ZU31535 50 Stück ZU31530 100 Stück	Pressösen oval für 1,5 mm-Seile
	<i>Zum Verpressen von Perlon- oder Stahlseilen von Ø 1,4 - 1,5 mm</i>	
	ZU30031 10 Stück ZU30032 20 Stück ZU30035 50 Stück ZU30030 100 Stück	Pressösen oval für 2 mm-Seile
	<i>Zum Verpressen von Perlon- oder Stahlseilen von Ø 1,6 - 2 mm</i>	
	ZU10051	Schlaufenbilder 3 rund klein
	<i>Zum Bilden von Schlaufen, für Seile bis Ø 2 mm. Tragkraft max.: 1 kg</i>	
	ZU10054	Schlaufenbilder 4 eckig klein
	<i>Zum Bilden von Schlaufen, für Seile bis Ø 2 mm. Tragkraft max.: 10 kg</i>	
	ZU10054	Schlaufenbilder 1 flach
	<i>Zum Bilden von Schlaufen, für Seile bis Ø 1,5 mm. Tragkraft max.: 10 kg</i>	
	ZU10058	Schlaufenbilder 5 eckig
	<i>Zum Bilden von Schlaufen, für Seile bis Ø 2 mm. Tragkraft max.: 20 kg</i>	
	ZU30045	Handpresszange
	ZU30040	Metallsäge

Trenn-/Stellwandhaken		
	<p>HW10300 HW10400 HW10600 HW10500 HW10700 HW10800</p>	<p>Trennwandhaken 11 mm weiß Trennwandhaken 16 mm weiß Trennwandhaken 18 mm weiß Trennwandhaken 21 mm weiß Trennwandhaken 26 mm weiß Trennwandhaken 31 mm weiß</p> <p>kombinierbar mit: Perlon-/ Stahlseil mit Schlaufe Perlon-/ Stahlseil mit Softgleiter Perlonseil mit Sechskantgleiter</p>
	<p>HW10200 HW30200 HW60200</p>	<p>Randleistenhaken weiß Randleistenhaken silber Randleistenhaken gold</p>
	<p>HW30400</p>	<p>Haken verwol Typ 2 silber</p>
	<p>HW30111 HW10111</p>	<p>Flexibler Trennwandhaken silber Flexibler Trennwandhaken weiß</p> <p><i>einjustieren von 11 bis 30 mm</i></p>
<p>Viele weitere Trenn- und Stellwandhaken finden Sie in unserem Online-Shop.</p>		

Verschiedene Aufhängemöglichkeiten



Bilderrahmen in großer Auswahl



- Bilderschienen
- Bildabhänger
- Bildbeleuchtung
- Bilderrahmen
- Zubehör



Wir bieten Ihnen alles rund um Aufhängesysteme. Professionell und hochwertig!



Aufhängesysteme für Bilder

Lagesche Straße 100 Tel: 05202.99 56 700
33813 Oerlinghausen Fax: 05202.99 80 05



01/2023



Strüßmann | Aufhängesysteme für Bilder

Lagesche Straße 100
33813 Oerlinghausen

Fon: 05202.99 56 700
Fax: 05202.998005
info@struessmann.com

Weitere Informationen auf unserer Website:

struessmann.com